

DIAMUR

FLOOR



DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT. SERVICE. BELGISCH.

KWALITEIT.

Een professionele vakman gebruikt graag producten van een onberispelijke kwaliteit. Diamur is een kwaliteitslabel met een jarenlang opgebouwd imago van topkwaliteit. De controle hiervan gebeurt dagelijks in onze eigen labo's. Onze producten voldoen aan de vereiste normen voor professioneel gebruik. Onze klantendienst is steeds bereikbaar voor vakkundige uitleg.

SERVICE.

Het aanbod is groot en de mogelijkheden uitgebreid. Bij Diamur kunt u beroep doen op ervaren medewerkers die u op de werf bijstaan met advies. Diamur heeft de logistieke keten in België in eigen hand, waardoor we flexibel kunnen inspelen op elke nood. Onze producten zijn beschikbaar op stock zodat u vlug bediend wordt. U kunt bij onze dienst na verkoop terecht voor alle verdere informatie.

BELGISCH.

Diamur is een Belgisch familiebedrijf dat ruime ervaring in de bouwsector opgebouwd heeft, een sterke band met de professionele vakman onderhoudt en op een innoverende manier haar positie waarmaakt.

Wij produceren onze producten zelf in onze fabriek te Antwerpen. Productontwikkeling op maat van de Belgische vloerder met producten die ontwikkeld zijn voor gebruik in een Belgisch klimaat op onze eigen manier, daar staan wij garant voor.

INHOUD

4-5	ONDERVLOER
6-7	LIJMEN
8	VOEGEN
9	DOUCHEDICHTING
10	TOEBEHOREN
12-17	PLAATSINGSADVIES
18	ONDERGROND
19	KLEUREN



VLOER & WAND
BINNEN & BUITEN



VLOER-
VERWARMING



GESCHIKT VOOR
NATTE VLOEREN

VERWERKING



VLOER & WAND
BINNEN



GROOT FORMAAT
TEGELS $\geq 3.600\text{CM}^2$
(TOT 100CM X 100CM)



SNELLE
DROOGTIJD



MET ROL



MET RUBBER
AFTREKKER



VLOER BINNEN



ZEER GROOT
FORMAAT TEGELS
 $\geq 10.000\text{CM}^2$
($>100\text{CM} \times 100\text{CM}$)



BETER
RENDEMENT



MET KWAST



MET RUBBER
SPATEL



VLOER BUITEN



TEMPERATUUR



MACHINAAL
VERPOMPBAAR



MET KOKER

ONDERVLOER

Goed begonnen is half gewonnen. Een goede voorbereiding van de ondervloer is uitermate belangrijk voor een perfect eindresultaat. Diamur heeft voor elke ondergrond de gepaste oplossing zodat elke verdere verwerking vlot verloopt. In ons gamma hebben wij ook aangepaste oplossingen voor een snelle verwerking en korte droogtijd. Zo kunt u in die omstandigheden die dat vereisen, heel snel doorwerken.

PRIMER

EGALINE



P800



P810



U400



U440

CONFORM
CT-C30-F7
EN 13813

CONFORM
CT-C30-F7
EN 13813

VERPAKKING

5 L bidon

5 kg emmer

25 kg zak

25 kg zak

PRODUCT

Primer
Voor zuigende
ondergrond

Primer
Voor niet zuigende
ondergrond

Egalisatiemortel
Voor cementvloeren
2-20mm

Egalisatiemortel
Voor cementvloeren,
houten ondergrond,
vezelversterkt, 5-40mm

KLEUR

Rood

Rood

Grijs

Grijs

ONDERGROND

- Zuigende wanden en vloeren

- Niet-zuigende wanden en vloeren

- Cementgebonden/ beton ondergronden

- Cementgebonden/ beton ondergronden
- Stabiele houten vloer

EIGENSCHAPPEN

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Filmvorming vanaf 0°C
- Oplosmiddelvrij

- Niet-zuigende ondergronden
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Filmvorming vanaf 0°C
- Oplosmiddelvrij
- Spatvrij

- Plastic verpakking
- Vloerverwarming
- Zelf nivellerend
- Snelverhardend en sneldrogend
- Krimp- en spanningsarm
- Machinaal verpompbaar
- Stofarm

- Plastic verpakking
- Vloerverwarming
- Machinaal verpompbaar
- Renoveren van oude en slechte ondergronden
- Vezel versterkt
- Laagdikte 5 tot 40mm
- Snelverhardend en sneldrogend
- Betegelbaar na 24u
- Toepasbaar op stabiele houten ondergronden
- Stofarm

KENMERKEN



24u



BINDMIDDEL

STABILISÉ

CHAPE

CONFORM
CT-C7-F1
EN 13813

CONFORM
CT-C20-F4
EN 13813

CONFORM
CT-C30-F6
EN 13813



U600 CHAPCEM U071

20 kg zak
1 ton bigbag
20 ton silo

25 kg zak
1,5 ton bigbag
25 ton silo

U204

25 kg zak
1,5 ton bigbag
25 ton silo

U306 FAST

25 kg zak
1,5 ton bigbag
25 ton silo

Chapcem
Hydraulisch
bindmiddel voor
snelchape

Stabilisé
Onderlaag voor
terrassen, tuinpaden,
opritten,...

Chape
Onderlaag voor
betegeling

Chape FAST
Onderlaag voor
betegeling

ANDERE
STERKTEKLASSES
IN SILO

U122

CONFORM
CT-C12-F2
EN 13813

U164

CONFORM
CT-C16-F4
EN 13813

U306

CONFORM
CT-C30-F6
EN 13813

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

- Stabiele ondergrond

- Waterdoorlatende ondergrond

- Stabiele ondergrond

- Stabiele ondergrond

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar
- Hechtende, niet hechtende en zwevende dekvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer hoge sterkte
- Snelverhardend
- Enkel zand toevoegen
- Snel betegelbaar
- Stofarm

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar
- Hechtende, niet hechtende en zwevende dekvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Hoge sterkte

- Plastic verpakking
- Licht verwerkbaar
- Hechtende, niet hechtende en zwevende dekvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer hoge sterkte
- Snelverhardend
- Snel betegelbaar
- Stofarm



LIJMEN

Ons lijmgamma is uitgekend op maat van onze Belgische gewoonten. De zeer hoge kwaliteit van onze lijmen garandeert een vlotte verwerking van elk type tegel in alle omstandigheden.

Met Diamur werkt u sneller, verfijnder en beter. Zo bent u in een mum van tijd klaar voor de volgende stap.

POEDERLIJMEN

CONFORM
M10
EN 998-2



A010

CONFORM
C2TE
EN 12004



A040

CONFORM
C2TES1
EN 12004



A060

CONFORM
C2TES1
EN 12004



A080

VERPAKKING	25 kg zak 1,5 ton bigbag 25 ton silo	25 kg zak	25 kg zak	25 kg zak
PRODUCT	Legmortel Traditionele vloerlegmortel	Tegellijm Voor binnen en buiten	Tegellijm Voor flexibele toepassingen	Tegellijm Voor kritieke toepassingen
KLEUR	Grijs - Wit	Grijs - Wit	Grijs - Wit	Grijs - Wit
ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Cementgebonden/ beton ondergronden 	<ul style="list-style-type: none"> • Cementgebonden/ beton ondergronden • Gipskartonplaten/ gipswanden • Tegel op tegel 	<ul style="list-style-type: none"> • Cementgebonden/ beton ondergronden • Gipskartonplaten/ gipswanden • Tegel op tegel • Houten wanden 	<ul style="list-style-type: none"> • Cementgebonden/ beton ondergronden • Gipskartonplaten/ gipswanden • Tegel op tegel • Houten wanden
TEGELTYPES	<ul style="list-style-type: none"> • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels • Glasmozaïek
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic verpakking • Plaatsen van vloeren in mortelbed • Traditionele werkwijze • Ongelijke tegeldiktes • Oneffen ondergrond • Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic verpakking • Vloerverwarming • T.e.m. tegels van 3600cm² (formaat 60cm x 60cm) • Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic verpakking • Vloerverwarming • T.e.m. tegels van 10.000cm² (formaat 100cm x 100cm) • Stofarm 	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic verpakking • Vloerverwarming • Hoge thermische belasting • Zeer groot formaat tegels (>10.000cm², geschikt voor formaten >100cm x 100cm) • Zwembaden • Stofarm
MAX. LAAGDIKTE	40mm	15mm	15mm	15mm
KENMERKEN				



PASTALIJMEN

CONFORM
C2TES1
EN 12004

CONFORM
C2FS1
EN 12004

CONFORM
D2TE
EN 12004



A140

A150

A220

15 kg zak

25 kg zak

16 kg emmer

Tegellijm Light

Tegellijm Fast Snel verhardend

Pastalijm Voor grootformaat wandtegels

Grijs

Grijs

Wit

- Cementgebonden/ beton ondergronden
- Gipskartonplaten/ gipswanden
- Tegel op tegel
- Houten wanden

- Cementgebonden/ beton ondergronden
- Gipskartonplaten/ gipswanden
- Tegel op tegel
- Houten vloeren
- Verse cementdekvloeren

- Cementgebonden/ beton ondergronden
- Gipskartonplaten/ gipswanden
- Tegel op tegel

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Cement- en betontegels
- Glasmozaïek

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Cement- en betontegels
- Glasmozaïek

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Cement- en betontegels
- Glasmozaïek

- Plastic verpakking
- Vloerverwarming
- Zeer groot formaat tegels ($\geq 10.000\text{cm}^2$, geschikt voor formaten $>100\text{cm} \times 100\text{cm}$)
- Zeer hoog stand vermogen voor zware tegels
- Instelbaar als middenbed-, dunbed- en vloeibedlijm
- Ook geschikt als uitvlakmortel
- Tot 40% meer rendement
- Stofarm

- Plastic verpakking
- Vloerverwarming
- Hoge thermische belasting
- Zeer groot formaat tegels ($\geq 10.000\text{cm}^2$, geschikt voor formaten $>100\text{cm} \times 100\text{cm}$)
- Snellijm
- Snel beloop- en belastbaar
- Stofarm

- Zeer hoog stand vermogen voor zware tegels
- Super elastisch
- Lange open tijd (≥ 30 min.)
- Eenvoudig in gebruik
- Klaar voor gebruik

25mm

15mm



VOEGEN

Ons gamma voegmiddelen is toegespitst op uw manier van werken. Door een uitgebreide waaier van kleurmogelijkheden kunt u het gewenste effect geven aan uw voegwerk.



VOEGMIDDEL

SILICONE

CONFORM
CG2WA
EN 13888

CONFORM
CG2WA
EN 13888



J200



J500




J900

VERPAKKING	5 kg zak 25 kg zak (4 kleuren)	25 kg zak 1,5 ton bigbag 25 ton silo	300 ml tube
PRODUCT	Voegmiddel 1-10 mm	Voegmiddel 2-50 mm	Silicone 3-25 mm
KLEUR	16 kleuren (zie pag. 19)	Grijs	16 kleuren (zie pag. 19)
TEGELTYPES	<ul style="list-style-type: none"> • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels • Glasmozaïek 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasseien, klinkers, buitenbestrating • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels 	<ul style="list-style-type: none"> • Keramische tegels • Natuursteen • Cement- en betontegels • Geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, glas, aluminium, messing, RVS en kunststoffen
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic verpakking • Waterdicht • Licht flexibel • Geschikt voor vloerverwarming • Lange verwerkingstijd • Fijne voegstructuur • Gladde voegstructuur 	<ul style="list-style-type: none"> • Plastic verpakking • Waterdicht • Zeer goed afspoonbaar • Snel verhardend en snel belastbaar • Zeer hoge druksterkte 	<ul style="list-style-type: none"> • Afgestemd op de Diamur voegkleuren • Duurzaam elastisch • Makkelijk verwerkbaar
KENMERKEN			

DOUCHEDICHTING

System waterdicht membraan

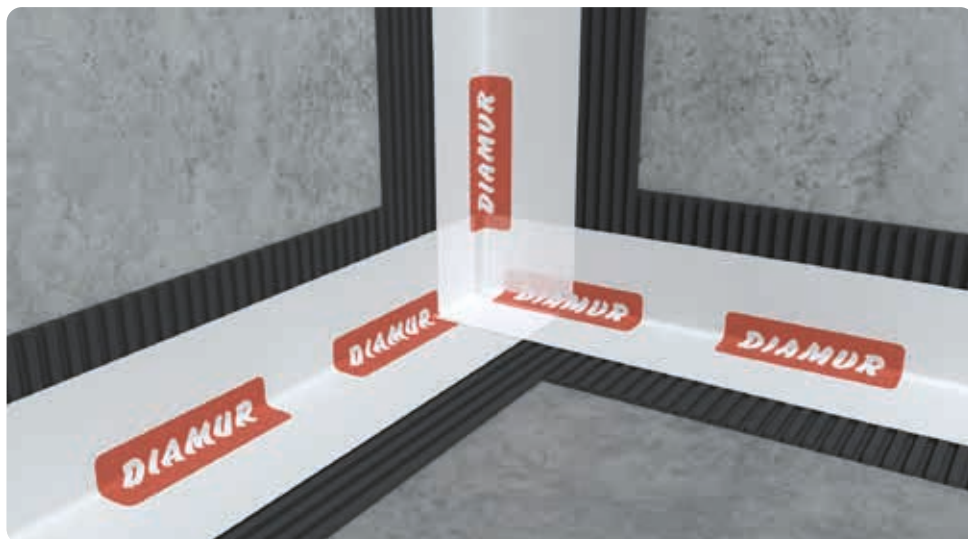

P910 Kimband



P930 Waterdichtingsmembraan

Diamur biedt voor het afdichten van douches een compleet systeem aan bestaande uit een reeks van zes producten.



P940 Waterdichte binnenhoek



P950 Waterdichte buitenhoek



P960 Flexibele buismanchet muur



P970 Vloerdoorvoer

	VERPAKKING	PRODUCT	AFMETINGEN
P910	10 rollen doos	Kimband	10 m x 15 cm rol
P930	Per rol	Waterdichtingsmembraan	30 m x 1 m rol
P940	2 stuks set	Waterdichte binnenhoek	
P950	2 stuks set	Waterdichte buitenhoek	
P960	2 stuks set	Flexibele buismanchet muur	
P970	5 stuks doos	Vloerdoorvoer	

TOEBEHOREN

Ontkoppeling / Drainage


P980

VERPAKKING	Per rol
PRODUCT	Diamur ontkoppelingsmat
AFMETING	30 m x 1 m rol
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Spanningsafbouwende en scheuverbruggende elastische ontkoppelingsmat• Voor op werkende vloeren, verse beton of chape en vloerverwarming• Bijzonder geschikt bij grootformaat keramische tegels• Voorkomt scheurvorming in het tegeloppervlak ten gevolge van scheurvorming in de ondergrond tot 2 mm breedte• Buiten en binnen, in zowel droge als vochtige ruimten



P985

VERPAKKING	Per rol
PRODUCT	Diamur drainagemat
AFMETING	15 m x 1 m rol
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Duurzame waterdrainage van terrassen, balkons,...• Polyethyleenmat met noppen met waterdoorlaatbare vlieslaag aan bovenzijde• Vorstbestendig, onrotbaar, verouderingsbestendig

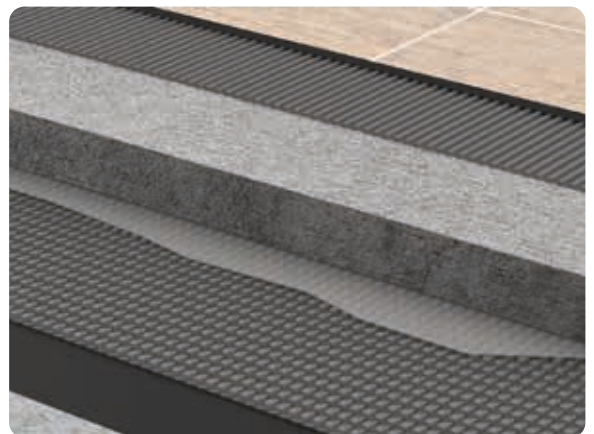

Afdichting met pasta

Als alternatief voor het douche-dichtingssysteem met waterdichte membranen kan u ook opteren voor het systeem van pasta, aangevuld met kimband P910.



P900

VERPAKKING	7 kg emmer
PRODUCT	Afdichtingspasta
AFMETING	10 m x 15 cm rol

P910

VERPAKKING	10 rollen doos
PRODUCT	Kimband voor hoeken

P990

VERPAKKING	5 L bidon
PRODUCT	Reiniger Ontvetter



Ontvetten

Ontvetten is bij zowat elk type ondergrond belangrijk.

Ook verkrijgbaar in set.
P 920: 4 kg pasta en 1 rol kimband





PLAATSINGSADVIES

Tegels plaatsen op een bestaande tegel

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakke ondergrond • Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken • Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • De bestaande vloer goed ontvetten..... • Primer plaatsen 	P990 + drogen P810
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen <ul style="list-style-type: none"> • Standaard formaat (<3.600cm²) • XL formaat (≥3.600cm²) / Vloerverwarming • XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... • Of aangepaste speciaallijm 	A040 A060 A080
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg • Brede voeg • Universele voegkit 	J200 J500 J900




Tegels plaatsen op een oneffen ondergrond (meer dan 4 mm verschil)

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken • Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • De bestaande vloer goed ontvetten (indien tegel op tegel) • Primer plaatsen (voor egaliseren)..... • Effen maken met egaline <ul style="list-style-type: none"> • Tot 10mm/laag..... • Hoge belasting/dikte • Primer plaatsen 	P990 P800 U400 U440 P800
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen <ul style="list-style-type: none"> • Standaard formaat (<3.600cm²) • XL formaat (≥3.600cm²) / Vloerverwarming • XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... • Of aangepaste speciaallijm 	A040 A060 A080
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg • Brede voeg • Universele voegkit 	J200 J500 J900



Tegels plaatsen op een houten vloer

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakke ondergrond • Zorg ervoor dat het hout voldoende ondersteund wordt zodat het niet kan doorbuigen • Stofvrij maken • Schroeven om de 15cm • Kijken dat er geen losse delen zijn 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • Primer plaatsen P800 • Ontkoppelingsmat aanbrengen..... A150 + P980 	
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen..... A150 (Bu niet belopen) 	
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg J200 • Brede voeg J500 • Universele voegkit J900 	

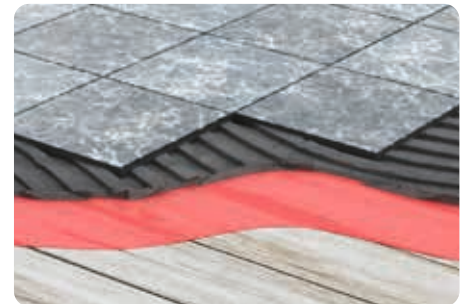

afbeelding zonder ontkoppelingsmat



Tegels plaatsen op vloerverwarming

ONDERGROND	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakke ondergrond • Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken • Kijken dat er geen losse delen zijn • Voldoende en juist geplaatste uitzettingsvoegen voorzien conform de voorschriften van WTCB 	
VOORBEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> • De bestaande vloer goed ontvetten (indien tegel op tegel) P990 • Primer plaatsen indien de ondergrond dit vereist... P800 of P810 • Bij XL of XXL tegels: <ul style="list-style-type: none"> • Ontkoppelingsmat aanbrengen..... A060/A080 + P980 	
LIJMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer lijmen <ul style="list-style-type: none"> • Standaard formaat (<3.600cm²) A040 • XL formaat (≥3.600cm²)..... A060 • XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... A080 • Of aangepaste speciaallijm 	
VOEGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg) <ul style="list-style-type: none"> • Fijne voeg J200 • Brede voeg J500 • Universele voegkit J900 • Opstook protocol in acht nemen 	



afbeelding zonder ontkoppelingsmat



PLAATSINGSADVIES

Tegels buiten plaatsen

ONDERGROND

- Voldoende afschot voorzien
- Stofvrij maken
- Kijken dat er geen losse delen zijn
- Zo nodig vloeropbouw met drainagemat uitvoeren..... **P985**

LIJMEN

- Nieuwe vloer lijmen
 - Standaard formaat (<3.600cm²) **A040**
 - XL formaat (≥3.600cm²) **A060**
 - XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... **A080**
 - Of aangepaste speciaallijm

VOEGEN

- Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg)
 - Fijne voeg **J200**
 - Brede voeg **J500**



afbeelding zonder drainagemat



Groot of zeer groot formaat tegels plaatsen (XL - XXL)

ONDERGROND

- Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken
- Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn

VOORBEHANDELING


- De bestaande vloer goed ontvetten (indien tegel op tegel) **P990**
- Eerst egaliseren bij afwijking van >3mm onder lat van 2m
 - Primer plaatsen (voor egaliseren)..... **P800**
 - Effen maken met egaline
 - Tot 10mm/laag **U400**
 - Hoge belasting/dikte **U440**
- Primer plaatsen indien de ondergrond dit vereist..... **P800**
- Ontkoppelingsmat aanbrengen..... **A060/A080 + P980**
(indien tegel op tegel) **P810**

LIJMEN

- Nieuwe vloer lijmen met buttering/floating methode
 - XL formaat (≥3.600cm²) / Vloerverwarming **A060**
 - XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... **A080**
 - Of aangepaste speciaallijm

VOEGEN

- Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg)
 - Fijne voeg **J200**
 - Brede voeg **J500**
 - Universele voegkit **J900**

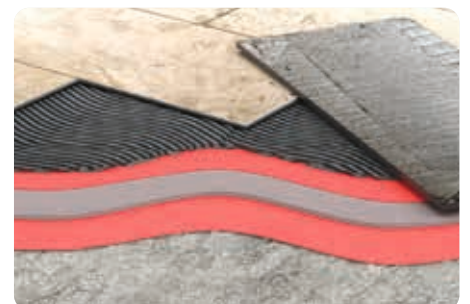


afbeelding zonder ontkoppelingsmat



Tegels met onregelmatige dikte plaatsen

- ONDERGROND**
- Vlakke ondergrond
 - Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken
 - Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn
-
- VOORBEHANDELING**
- De bestaande vloer goed ontvetten..... **P990**
(indien tegel op tegel)
 - Primer plaatsen indien de ondergrond dit vereist.... **P800** of **P810**
-
- LIJMEN**
- Nieuwe vloer lijmen
 - Indien tegeldikte varieert tussen 3 en 10 mm..... **A140**
 - Bij grotere variaties, de tegel in een mortelbed plaatsen..... **A010**
-
- VOEGEN**
- Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg)
 - Fijne voeg **J200**
 - Brede voeg **J500**
 - Universele voegkit **J900**

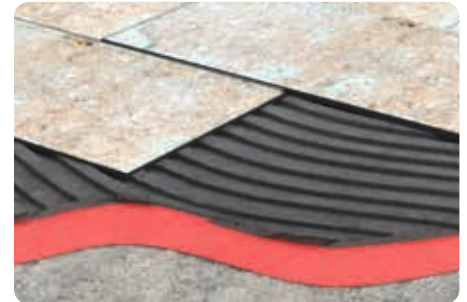

Een inloopdouche betegelen

- ONDERGROND**
- Vlakke ondergrond
 - Stofvrij (en indien nodig vetvrij) maken
 - Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn
-
- VOORBEHANDELING**
- De bestaande vloer goed ontvetten (indien tegel op tegel) **P990**
 - Wanden en vloer waterdicht maken hetzij door
 - Systeem waterdicht membraan P930 en toebehoren aan te brengen..... **P930 + P 910, 940, 950, 960, 970**
 - Systeem met pasta met borstel, rol of spaan aan te brengen..... **P900 + P910 (of kit P920)**
 - De benodigde droogtijd (ca. 12u) respecteren
 - De voorschriften van de fabrikanten van afvoer, kranen,... aangaande afdichten van doorgangen aandachtig volgen
-
- LIJMEN**
- Nieuwe vloer lijmen
 - Standaard formaat (<3.600cm²) **A040**
 - XL formaat (≥3.600cm²)..... **A060**
 - XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... **A080**
-
- VOEGEN**
- Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg)
 - Fijne voeg **J200**
 - Brede voeg **J500**
 - Universele voegkit **J900**



afbeelding: afdichting met pasta



PLAATSINGSADVIES

Snel renoveren en betegelen

ONDERGROND

- Stofvrij (en vetvrij indien nodig) maken
- Kijken dat er geen losse tegels en andere losse delen zijn
- Primer plaatsen **P800**
- Een stabiele en stevige chape plaatsen
 - Sneldrogende chape (min. 4cm) plaatsen..... **U306FAST**
 - Vlak afreien
- 24 uur laten drogen

VOORBEHANDELING


- +24 uur
- Primer plaatsen **P800**
+ drogen

LIJMEN

- Nieuwe vloer lijmen
 - Standaard formaat (<3.600cm²) **A150**
 - XL formaat (≥3.600cm²) / Vloerverwarming **A150**
 - XXL formaat (≥10.000cm²) / Kritische toepassingen..... **A150**

VOEGEN

- Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg)
 - Fijne voeg **J200**
 - Brede voeg **J500**
- Universele voegkit **J900**

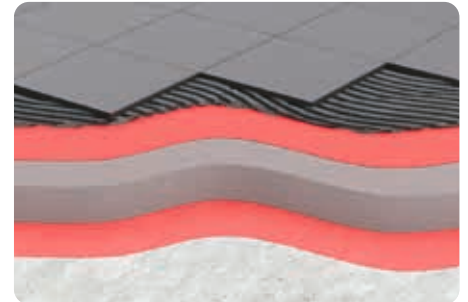

Traditioneel tegels in mortelbed leggen

ONDERGROND

- Een stabiele en stevige chape plaatsen..... **U204**
- Vlak afreien

ONDERGROND BUITEN

- Voldoende helling voorzien
- Voldoende en juist geplaatste waterdrainage voorzien conform de voorschriften van WTCB

VOORBEHANDELING

- Primer plaatsen na drogen chape..... **P800**

PLAATSING

- Mortelbed aanbrengen **A010**
- Tegels in het mortelbed aanbrengen

VOEGEN

- Nieuwe vloer voegen (klassieke voeg)
 - Fijne voeg **J200**
 - Brede voeg **J500**



Bestrating en kasseien leggen

ONDERGROND


- Stabiele en waterdoorlatende ondergrond
- Onderlaag van ca. 10cm stabilisé plaatsen..... **U071**
- Vlak afreien
- Aantrillen tot richtlaagdikte

PLAATSING

- Beddinglaag van ca. 5cm stabilisé plaatsen..... **U071**
- Klinkers, kasseien in de stabilisé plaatsen
- Aantrillen tot richtlaagdikte

VOEGEN

- Vloeivoeg aanbrengen
 - Brede voeg..... **J500**

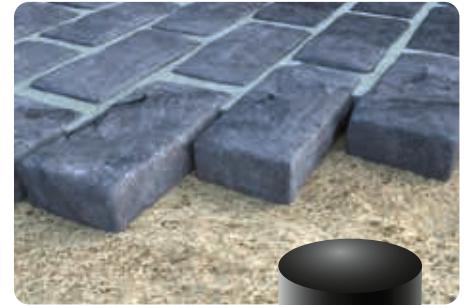

Een goede ondergrond bepaalt in sterke mate uw eindresultaat

De toestand van de ondergrond is bepalend voor de hechting van de tegel. Controleer uw ondergrond daarom steeds op volgende punten:

VLAKHEID	<ul style="list-style-type: none">• Controleer met de regel van 2 meter
HARDHEID	<ul style="list-style-type: none">• Controleer door in te krassen met puntig voorwerp
STABILITEIT	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond (vloer / wand) mogen niet bewegen bij belasting
POROSITEIT	<ul style="list-style-type: none">• Bij twijfel, breng de nodige primer aan
HECHTING AAN ONDERLAAG	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder bestaande ondergronden die niet voldoende vast liggen
ZUIVERHEID	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder alle sporen van vet, olie of andere nadelige producten
VOCHTIGHEID	<ul style="list-style-type: none">• Ondergronden moet droog zijn• Voer eventueel een carbidemeting uit

Volgende ondergronden worden als kritisch beschouwd en dienen uw extra aandacht te krijgen:

ANHYDRIETDEKVLOER	<ul style="list-style-type: none">• Restvocht maximaal 1.0%• Toplaag wegschuren• Gebruik enkel producten op anhydrietbasis
HOUT	<ul style="list-style-type: none">• Schuur op om houtbehandelingsproducten te verwijderen• Pas een primer toe• Controleer op ongewenste doorbuiging en stabiliteit• Schroef om de 15 cm
OUDE TEGELS	<ul style="list-style-type: none">• Controleer uitgebreid of de oude tegels nog hechten aan de bestaande ondergrond• Steeds ontvetten• Pas een primer toe
GIPSBEPLEISTERING	<ul style="list-style-type: none">• Controleer steeds op vochtigheid• Polijstfilm wegschuren• Pas een primer toe + waterdichting
BETONVLOER	<ul style="list-style-type: none">• Voldoende laten uitdrogen (3 maanden)• Polijstfilm wegschuren en oppervlak opruwen (zandstralen)• Steeds ontvetten• Pas een primer toe
METAAL - BITUMEN - EPDM - VINYL	<ul style="list-style-type: none">• Niet geschikt om op te verlijmen• Verwijder eerst deze laag

KLEUREN

Diamur kleurbenaming	Diamur producten	Soudal kleurreferentie	Diamur kleurbenaming	Diamur producten	Soudal kleurreferentie
BLACK	J200K8** J900K8	Silirub MA anthraciet	DARK CHOCOLATE	J200K16 J900K16	Silirub Color RAL 7006
ANTHRACITE*	J200K4 J900K4	Silirub Color RAL 7015	TERRA	J200K12 J900K12	Silirub Color RAL 8004
STEEL	J200K10 J900K10	Silirub 2S grijs	COFFEE	J200K14 J900K14	Silirub + S8100 caramel
CEMENT*	J200K3 J900K3	Silirub + S8100 grijs scan	CARMEL	J200K11 J900K11	Silirub 2S bahama beige
MOUSE GREY	J200K13 J900K13	Silirub Color RAL 7030	BEIGE	J200K15 J900K15	Silirub + S8100 pergamon
CONCRETE*	J200K2 J900K2	Silirub 2S zilvergrijs	SALMON	J200K7** J900K7	Silirub MA Travertin
LIGHT GREY	J200K9 J900K9	Silirub 2S lichtgrijs RAL 7038	CREAM	J200K6 J900K6	Silirub Color RAL 1015
WHITE*	J200K1 J900K1	Silirub 2S grijswit RAL 9002	JASMINE	J200K5 J900K5	Silirub 2S jasmijn

*J200: beschikbaar in zakken van 25 kg - **ook geschikt voor natuursteen

DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT. SERVICE. BELGISCH.

DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367
BE 2030 Antwerpen
T +32 3 544 15 20
F +32 3 544 15 27
info@diamur.be
www.diamur.be

OPLOSSINGEN VOOR

RUWBOUW- EN
METSSELWERKEN

TEGEL- EN CHAPEWERKEN

TUIN EN BESTRATING

BURGERLIJKE- EN
INDUSTRIEBOUW



DIAMUR

FLOOR



DIAMUR

CONSTRUCT



DIAMUR

TECHMIX